



Ingénieux et innovant
Installation rapide
Robuste et efficace

Transformez votre
chariot à fourches,
en un grappin mobile
et polyvalent,
en quelques
secondes seulement !



La rapidité de mise en œuvre du système **GRABIT II**, sa robustesse et son efficacité en font un accessoire complémentaire indispensable à votre chariot élévateur.

- **Installation et utilisation ultra simple.**
Les fourches du chariot élévateur se logent dans le cadre adapté du **GRABIT II**.
L'ouverture/fermeture du grappin de 130 Litres est contrôlé par le circuit hydraulique du chariot élévateur.
- **Outil pratique et économique !**
Pas besoin d'investir dans une pelle ou une grue pour avoir un grappin, dans l'atelier.
- **Rapide et efficace,** pour manipuler des câbles, copeaux, matériaux divers en vrac...


Les grappins fournis par **PROJAC** ont été sélectionnés pour leurs qualités, leur efficacité et la garantie fournie par le concepteur-constructeur.





GRABIT II

Grappin hydraulique, montage spécial pour chariot élévateur.

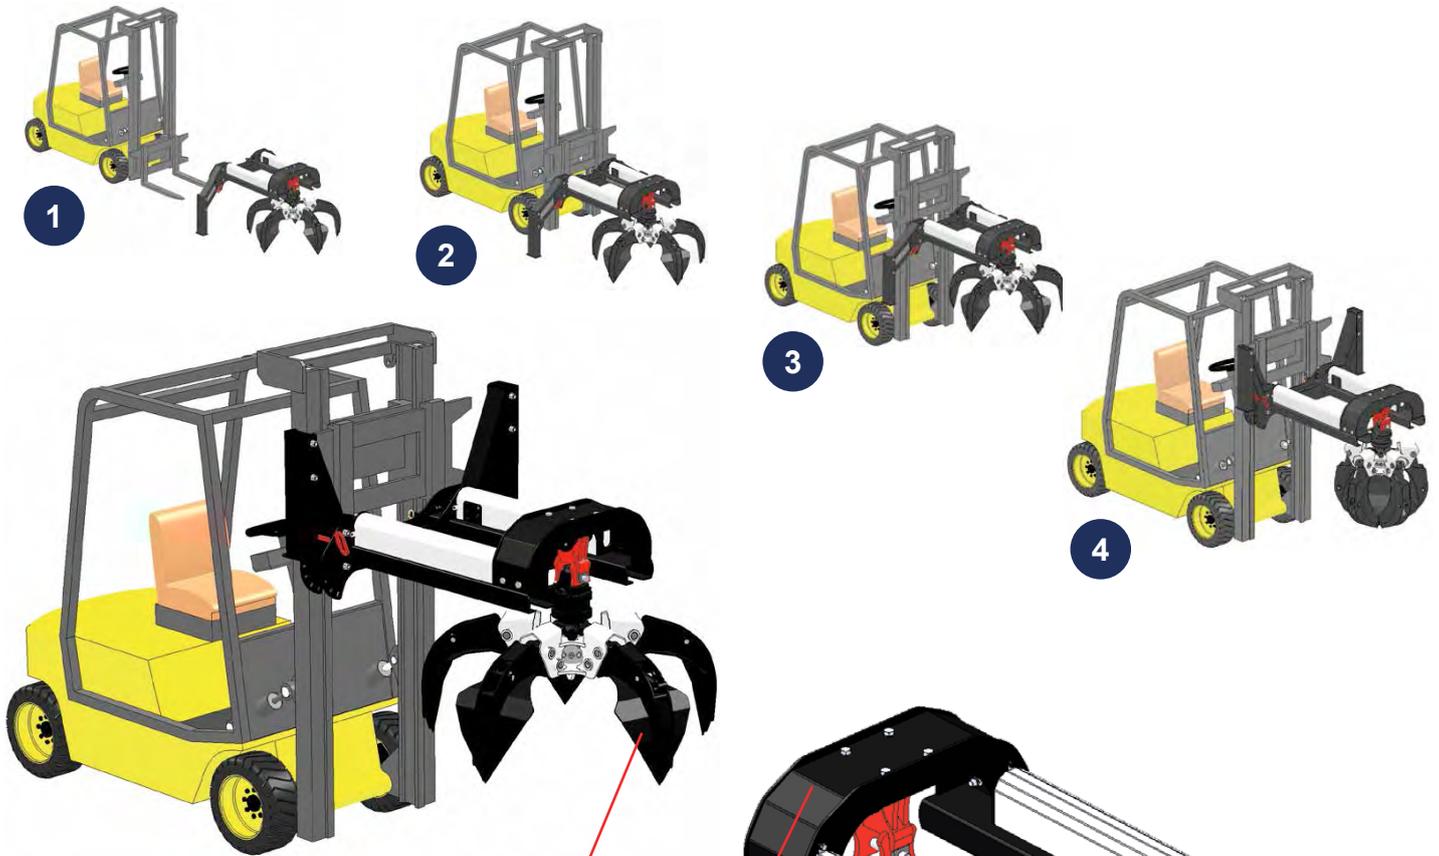

Grappin de 130 litres avec 5 griffes pleines.


Arche de surélévation pour optimiser l'espace de travail.


Tuyauteries hydrauliques rigides intégrées et protégées dans les carters aluminium.

Option DUAL DISTRIBUTION

L'action combinée de l'interrupteur et de la manette de commande active la rotation en lieu et place de la « monte / baisse » évitant ainsi l'installation d'une seconde ligne hydraulique sur le chariot.

Attache de sécurité pour verrouiller le module **GRABIT II** sur le chariot élévateur.

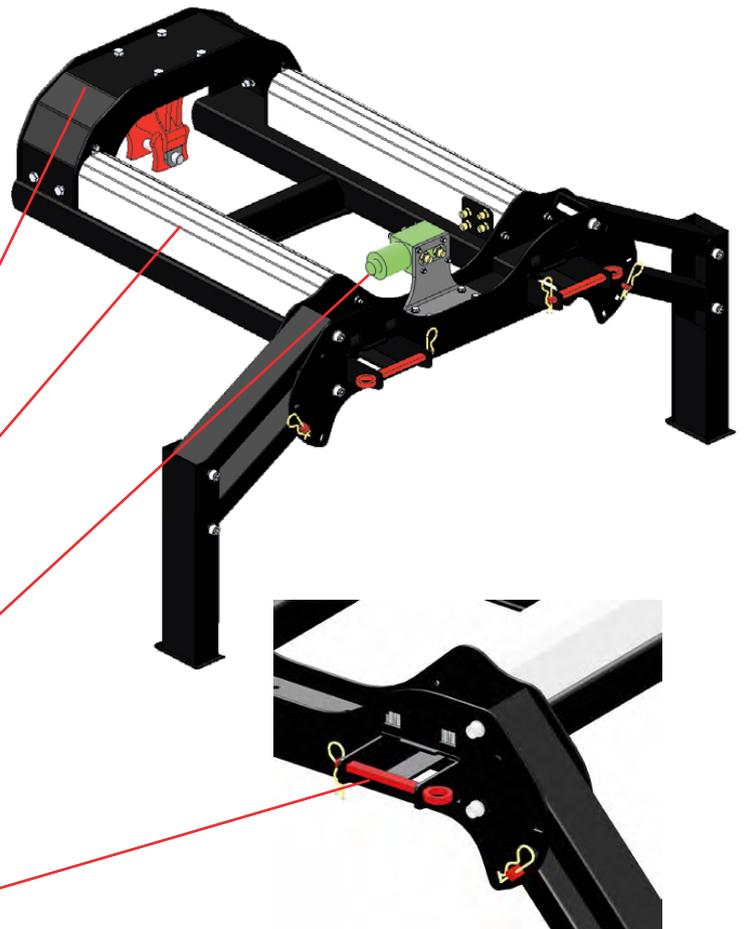

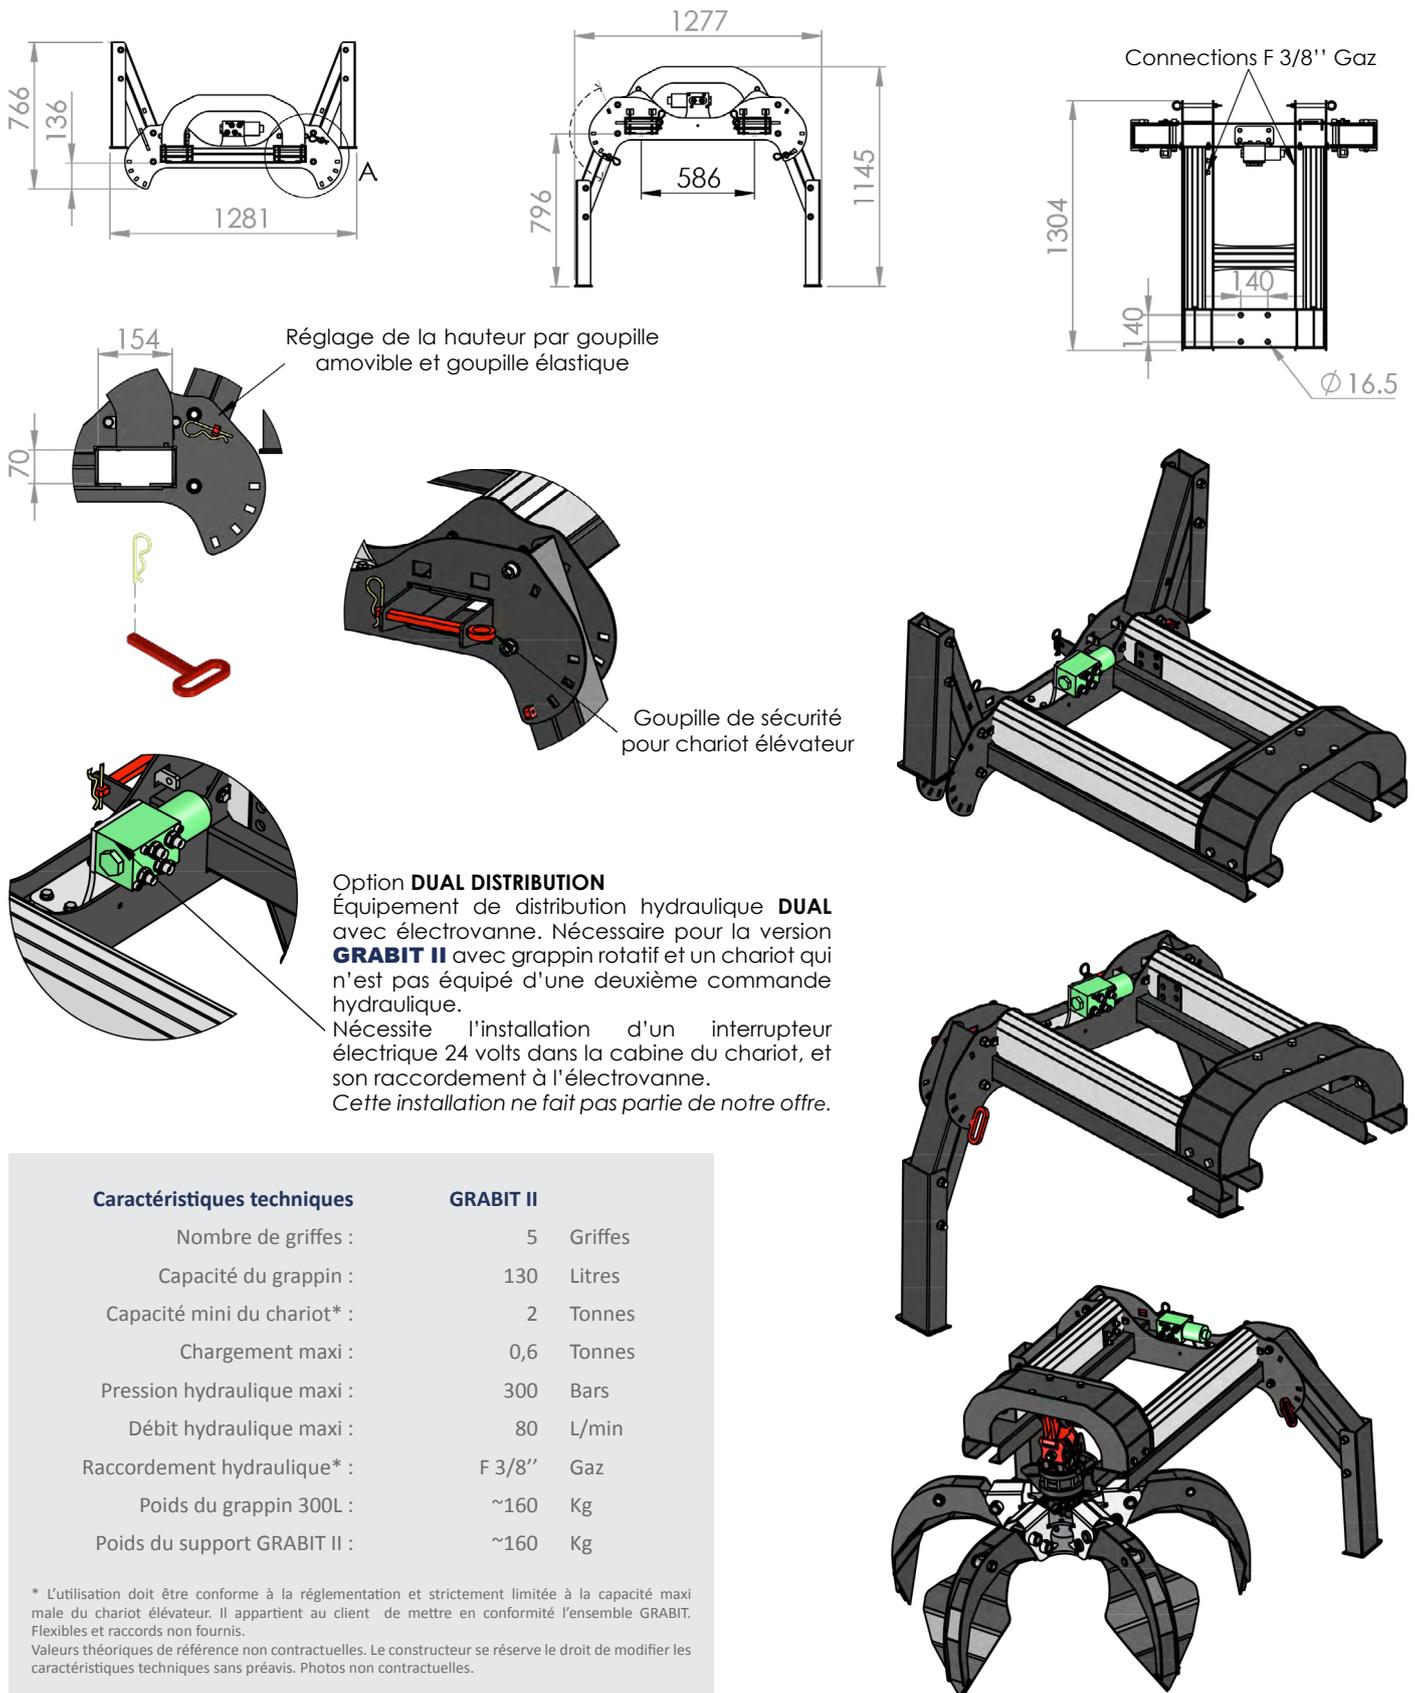

Réglage de la hauteur par goupille amovible et goupille élastique

Goupille de sécurité pour chariot élévateur

Option DUAL DISTRIBUTION
Équipement de distribution hydraulique **DUAL** avec électrovanne. Nécessaire pour la version **GRABIT II** avec grappin rotatif et un chariot qui n'est pas équipé d'une deuxième commande hydraulique. Nécessite l'installation d'un interrupteur électrique 24 volts dans la cabine du chariot, et son raccordement à l'électrovanne. Cette installation ne fait pas partie de notre offre.

Caractéristiques techniques	GRABIT II
Nombre de griffes :	5 Griffes
Capacité du grappin :	130 Litres
Capacité mini du chariot* :	2 Tonnes
Chargement maxi :	0,6 Tonnes
Pression hydraulique maxi :	300 Bars
Débit hydraulique maxi :	80 L/min
Raccordement hydraulique* :	F 3/8" Gaz
Poids du grappin 300L :	~160 Kg
Poids du support GRABIT II :	~160 Kg

* L'utilisation doit être conforme à la réglementation et strictement limitée à la capacité maximale du chariot élévateur. Il appartient au client de mettre en conformité l'ensemble GRABIT. Flexibles et raccords non fournis. Valeurs théoriques de référence non contractuelles. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Photos non contractuelles.